


F272



Cossinetes Sextavados HSS, Rosca G (BSP), Direito

Cossinete hexagonal projetado para reparar ou limpar roscas externas danificadas, recortando manualmente a forma original da rosca. Uma chave inglesa pode ser utilizada para rodar o cossinete ao redor do parafuso, portanto, ele pode ser usado em locais de difícil acesso.

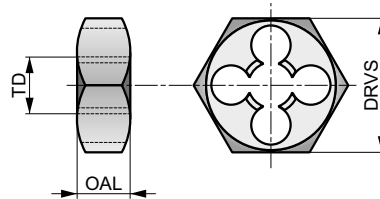

	DIN 382	Class A
1.75 XP	HSS	
Bright		

Recomendação do grupo de materias da peça de trabalho e valores iniciais para velocidade de corte (m/min).

P1.1 ■ 12	P1.2 ■ 13	P1.3 ■ 14	P2.1 ■ 10	P2.2 ■ 9	P2.3 ▧ 8	P3.1 ■ 8	P3.2 ▧ 7	P4.1 ▧ 5	M1.1 ■ 7	M1.2 ■ 6	M2.1 ■ 6	M2.2 ▧ 5	K1.1 ■ 11
K1.2 ■ 8	K1.3 ▧ 6	K2.1 ■ 11	K2.2 ■ 9	K2.3 ▧ 7	K3.1 ■ 10	K3.2 ■ 8	K3.3 ▧ 6	K5.1 ■ 10	K5.2 ■ 8	K5.3 ▧ 6	N1.1 ▧ 20	N1.2 ▧ 15	N1.3 ▧ 10
N2.1 ▧ 10	N2.2 ▧ 9	N2.3 ▧ 6	N3.1 ■ 11	N3.2 ▧ 6	N3.3 ▧ 3	N4.1 ▧ 11	N4.2 ▧ 4	N4.3 ▧ 4					

Produto	TDZ	TPI	TD		DRVS	OAL
			(mm)	(mm)		
F2721/8	1/8	28	9.730	27.00	11.0	
F2721/4	1/4	19	13.160	36.00	10.0	
F2723/8	3/8	19	16.660	41.00	14.0	
F2721/2	1/2	14	20.960	41.00	14.0	
F2723/4	3/4	14	26.440	60.00	18.0	
F2721	1"	11	33.250	60.00	18.0	
F2721.1/4	1.1/4	11	41.910	70.00	20.0	
F2721.1/2	1.1/2	11	47.800	85.00	22.0	