


Rosca Whitworth Cilíndrica para Tubo Rosca Whitworth Cilíndrica para Tubo

118/C

DIN 259. BS 2779. ISO 228/1

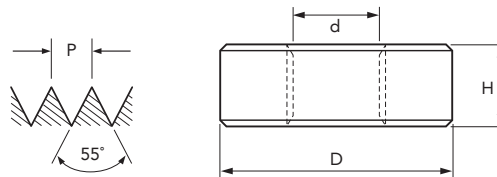

HSS **DIN 223-B**

● Legenda de ícones verifique pág. 17 | Leyenda de los iconos consulte pág.17

Unid.:mm

EDP	d" (pol./in)	N/1"	D x H	Furos para saída de cavacos Agujeros para salida de virutas	Estoque Stock
05018210	1/8	28	30 x 10	4	C
05018220	1/4	19	38 x 10	4	C
05018230	3/8	19	45 x 14	5	C
05018240	1/2	14	45 x 14	6	●
05018250	5/8	14	55 x 18	6	C
05018260	3/4	14	55 x 18	6	C

EDP	d" (pol./in)	N/1"	D x H	Furos para saída de cavacos Agujeros para salida de virutas	Estoque Stock
05018270	7/8	14	65 x 18	6	C
05018280	1	11	65 x 18	7	C
05018290	1.1/8	11	75 x 20	7	C
05018300	1.1/4	11	75 X 20	7	C
05018310	1.3/8	11	90 x 22	7	C
05018320	1.1/2	11	90 x 22	8	C

- Velocidade de Corte (Vc) e fluido de corte consultar página 301.
- Diâmetro de barra para rosca, consultar página 300.
- - Itens em estoque.
- C - Itens com estoque sob consulta.

- Velocidad de Corte (Vc) y fluido de corte consultar página 301.
- Diámetro de la barra para rosca, consultar página 300.
- - Itens in stock.
- C - Itens con stock bajo consulta.

