
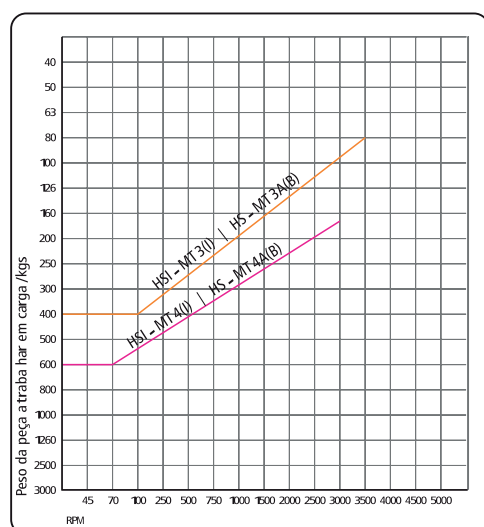
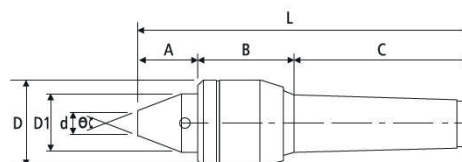


## PONTO ROTATIVO COMPACT

### MODELO: I

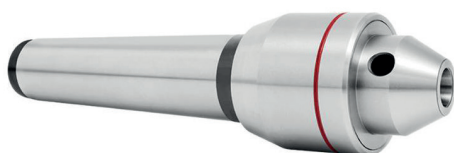

O eixo e o corpo principal são produzidos em ligas de aço especiais com tratamento térmico (HRC 60° +/-1°).

O Ponto Rotativo Compact é montado com rolamento de pressão, rolamento de agulha e rolamento de esferas.

Indicado para tornos com alta e média rotação.

\* Pontos Rotativos (B), são adequados para peças de trabalho pequenas.

Pressão do contra ponto entre 5 a 8kgf para referência.

| Código | Modelo  | Cone Morse | A  | B  | C   | D  | D1 | d | L1  | d1 | Bat. Máx | Máx R.P.M | θ   | Peso     |
|--------|---------|------------|----|----|-----|----|----|---|-----|----|----------|-----------|-----|----------|
| 04952  | HS-MT3I | CM-3       | 23 | 44 | 86  | 41 | 30 | - | 153 | -  | 0.005    | 3500 RPM  | 60° | 1.18 kgs |
| 04953  | HS-MT4I | CM-4       | 23 | 51 | 108 | 47 | 32 | - | 182 | -  | 0.005    | 3000 RPM  | 60° | 1.62 kgs |

Todos os valores expressos em milímetros (mm)