
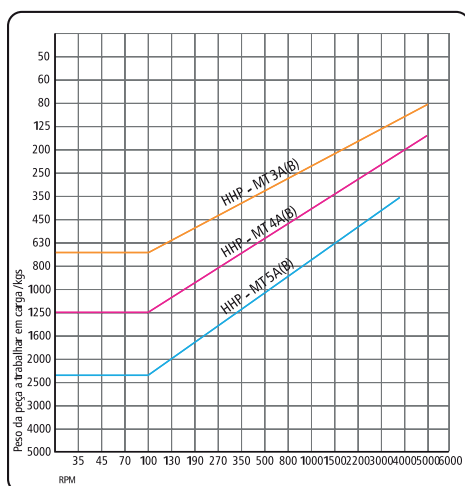


PONTO ROTATIVO HIGH PERFORMANCE

MODELO: B

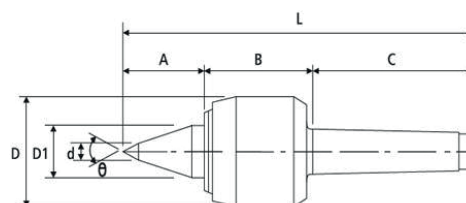

O eixo é produzido em ligas de aço especial juntamente com um tratamento térmico sob vácuo (HRC 60° +/-1°).

Possibilitando grande rigidez e alta durabilidade.

Este Ponto Rotativo utiliza a combinação de rolamento de roletes com rolamento de pressão e rolamento de esferas.

Indicado para tornos CNC High Speed.

* Pontos Rotativos (B), são adequados para peças de trabalho pequenas.

Pressão do contra ponto entre 5 a 8kgf para referência.

Código	Modelo	Cone Morse	A	B	C	D	D1	d	L1	Bat. Máx	Máx R.P.M	θ	Peso
04936	HHP-MT3B	CM-3	45	61	86	58	25	10	192	0.003	5200 RPM	60°	1,58 kgs
04937	HHP-MT4B	CM-4	55	72	108	76	35	12	236	0.003	5000 RPM	60°	3,1 kgs
04938	HHP-MT5B	CM-5	70	91	136	95	45	14	297	0.003	3500 RPM	60°	6,54 kgs

Todos os valores expressos em milímetros (mm)