
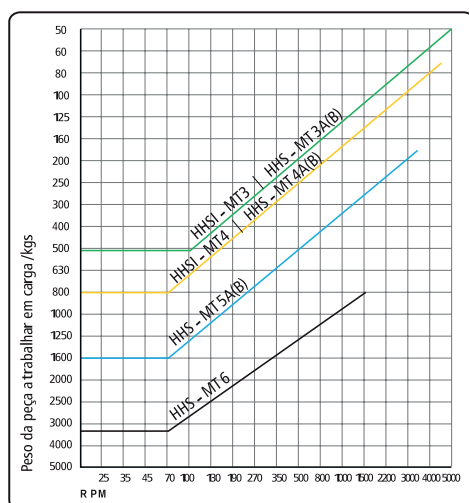


## PONTO ROTATIVO HIGH SPEED

### MODELO: I

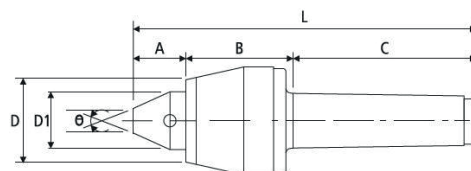

O eixo central é produzido em liga de aço especial juntamente com tratamento térmico sob vácuo para proporcionar maior rigidez (HRC 60° +/- 1°).

Este modelo está equipado com rolamento duplo de esferas, rolamento de pressão e um conjunto de rolamento de agulhas.

Indicado para tornos CNC High Speed e tornos com cargas pesadas.

\* Pontos Rotativos (B), são adequados para peças de trabalho pequenas.

Pressão do contra ponto entre 5 a 8kgf para referência.

| Código | Modelo   | Cone Morse | A  | B  | C   | D  | D1 | d | L   | d1 | Bat. Máx | Máx R.P.M | Θ   | Peso     |
|--------|----------|------------|----|----|-----|----|----|---|-----|----|----------|-----------|-----|----------|
| 04946  | HHS-MT3I | CM-3       | 28 | 55 | 86  | 53 | 30 | - | 169 | -  | 0.005    | 5000 RPM  | 60° | 1,5 kgs  |
| 04947  | HHS-MT4I | CM-4       | 30 | 62 | 108 | 63 | 32 | - | 196 | -  | 0.005    | 4500 RPM  | 60° | 2,18 kgs |

Todos os valores expressos em milímetros (mm)