
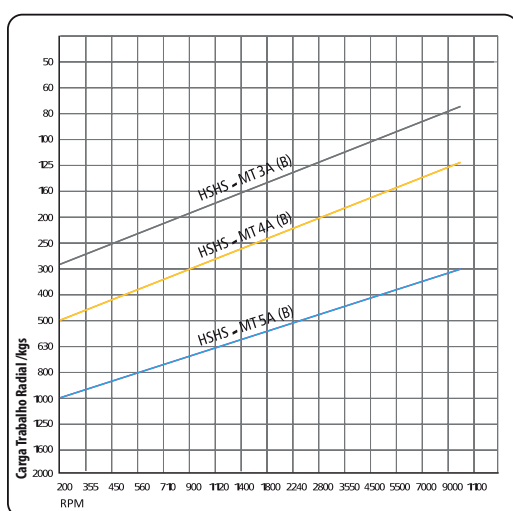


PONTO ROTATIVO SUPER CARGA

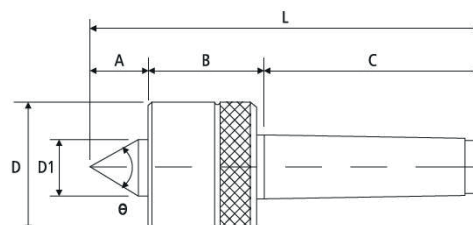

O ponto rotativo para cargas pesadas tem seu eixo fabricado em liga de aço especial com tratamento térmico sob vácuo. (HRC 60°~62°).

Indicados para serviços pesados.

Pressão do contra ponto entre 5 a 12kgf para referência.

Código	Modelo	Cone Morse	A	B	C	D	D1	L	Bat. Máx	Máx R.P.M	θ	Peso
04954	HSL-MT.5	CM-5	52	82	136	98	50	269	0.005	1800 RPM	60°	7,5 kgs
04955	HSL-MT.6	CM-6	74	116	190	148	70	380	0.008	1000 RPM	60°	22 kgs

Todos os valores expressos em milímetros (mm)