
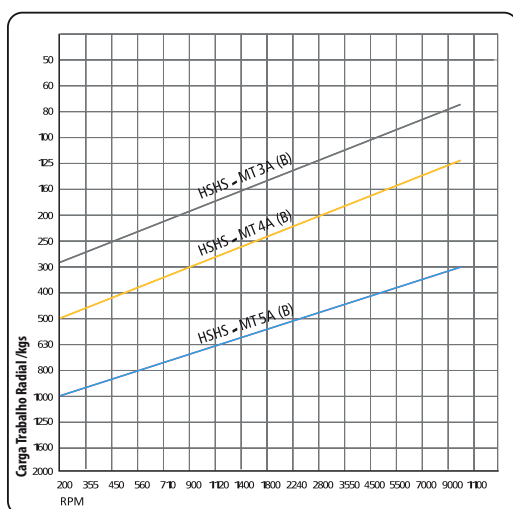
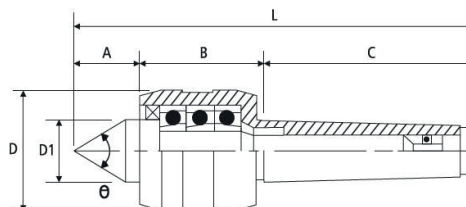


PONTO ROTATIVO SUPER HIGH SPEED

MODELO: A

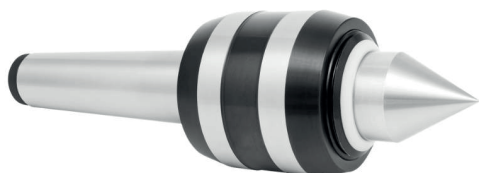

O modelo Super High Speed utiliza rolamento de contato angular de precisão combinado com rolamento de agulhas e esferas.

Indicado para tornos CNC High Speed.

* Pontos Rotativos (B), são adequados para peças de trabalho pequenas.

Pressão do contra ponto entre 5 a 8kgf para referência.

Código	Modelo	Cone Morse	A	B	C	D	D1	d	L	Bat. Máx	Máx R.P.M	θ	Peso
04927	HSHS-MT3A	CM-3	38	58	86	48	30	-	182	0,003	10000 RPM	60°	1,14 kgs
04928	HSHS-MT4A	CM-4	45	65	108	62	32	-	215	0,003	10000 RPM	60°	2,2 kgs
04929	HSHS-MT5A	CM-5	50	70	136	72	40	-	256	0,003	8000 RPM	60°	3,7 kgs

Todos os valores expressos em milímetros (mm)