
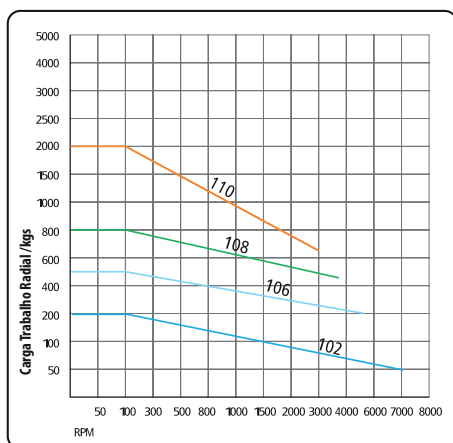


PONTO ROTATIVO PRECISÃO

MODELO: A

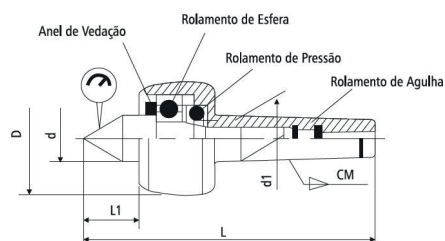

Ponto Rotativo montado com rolamento de esferas, de pressão e agulha.

Indicado para utilizar em tornos CNC, com carga média.

* Pontos Rotativos (B), são adequados para peças de trabalho pequenas.

Código	Modelo	Cone Morse	d	d1	D	L1	L	Bat. Máx
00859	604H/102 (A)	CM-2	20	17,78	45	24	129	0,005
00737	604H/106 (A)	CM-3	25	23,825	60	31	160,5	0,005
00738	604H/108 (A)	CM-4	32	31,267	70	41	205	0,005
00739	604H/110 (A)	CM-5	40	44,399	90	50,5	258,5	0,005

Todos os valores expressos em milímetros (mm)