

Rebaixador corte à direita com pino guia fixo, haste cilíndrica.
Counterbore with solid pilot, straight shank.

HÉLICE
10°

M2

DIN
373




4301

para furo com rosca (pino guia no diâmetro interno da rosca)

4302

para furo passante (pino guia no diâmetro externo da rosca)

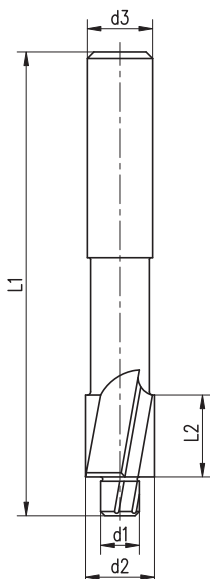

4301

para rosca métrica	∅ rebaixo	∅ pino guia	L2 / L1	d3 h9	Z
	d2	d1 e8			
	mm	mm	mm	mm	
M 3	6	2,5	14 / 71	5	3
M 4	8	3,3	14 / 71	5	3
M 5	10	4,2	18 / 80	8	3
M 6	11	5	18 / 80	8	3
M 7	13	6	22 / 100	12,5	3
M 8	15	6,8	22 / 100	12,5	3
M 9	16	7,8	22 / 100	12,5	3
M 10	18	8,5	22 / 100	12,5	3
M 11	19	9,5	22 / 100	12,5	3
M 12	20	10,2	22 / 100	12,5	3
M 14	24	12	29 / 130	16	3
M 16	26	14	29 / 130	16	3

4302

para rosca métrica	∅ rebaixo	∅ pino guia	L2 / L1	d3 h9	Z
	d2	d1 e8			
	mm	mm	mm	mm	
M 3	6	3,2 3,4	14 / 71	5	3
M 3,5	6,5	3,7 3,9	14 / 71	5	3
M 4	8	4,3 4,5	14 / 71	5	3
M 4,5	8,4	4,8 5,0	18 / 80	8	3
M 5	10	5,3 5,5	18 / 80	8	3
M 5,5	9,4	5,9 6,1	18 / 80	8	3
M 6	11	6,4 6,6	18 / 80	8	3
M 7	12	7,4 7,6	18 / 80	8	3
M 8	15	8,4 9,0	22 / 100	12,5	3
M 9	15	9,5 10	22 / 100	12,5	3
M 10	18	10,5 11	22 / 100	12,5	3
M 11	19	12 13	22 / 100	12,5	3
M 12	20	13 14	22 / 100	12,5	3
M 14	24	15 16	29 / 130	16	3
M 16	26	17 18	29 / 130	16	3

Dados de corte, ver página 137